



CHC082E

Fours statique
pour cuisson lente
et maintien

CARACTERISTIQUES DE CONSTRUCTION

- Chambre fermé d'une façon étanche à angles arrondis
- Calorifugeage total avec de la laine de roche ou de verre
- Garnitures d'étanchéité en matériel alimentaire, très résistantes à la chaleur, faciles à nettoyer et extrêmement solides
- Chauffage statique de la chambre obtenu à l'aide de résistance à fil de basses consommations qui enveloppe entièrement la chambre
- Poignées de la porte avec fermeture à déclic
- 4 roulettes de 125mm de diamètre, 2 avec frein
- Bords butoirs de caoutchouc
- Bassin découpé sur le fond de la chambre étanche avec angles arrondis et système de vidange

CARACTERISTIQUES FONCTIONNELS

- Contrôle électronique du temps, sonde a cœur, température et de Δt avec LCD
- Températures d'exercice 30°C - 160°C
- Sonnerie de fin de cycle
- Chambre avec thermostat de sécurité
- Evacuation centrale dans l'enceinte pour faciliter le lavage et l'entretien
- Bacs récupération des condensats
- Minuterie pour départ différé

EQUIPEMENTS STANDARD

- Sonde a cœur qui peut enregistrer un maximum de 30 températures différentes qui seront ensuite enregistrées dans le rapport HACCP (uniquement disponible avec porte USB sauvegarde)
- Porte vitrée avec éclairage
- Cloisons extractibles GN 2/1 et GN 1/1

OPTIONS ET ACCESSOIRES

- Porte USB sauvegard Log HACCP
- Blocage porte automatique


MODULINESRL

Via dell'Industria 11, Z.I. San Giacomo di Veglia 31029 Vittorio Veneto (TV) - ITALY
 tel. +39 0438 5063 - fax +39 0438 912 323 - info@moduline.it - www.moduline.it



moduline

Dimensions externes (L x P x H) - mm	805 x 895 x 1170h	Température de service [°C]	30÷160
Capacité plaques	8 x GN 2/1 16 x GN 1/1	Capacité plaques: espacement [mm]	8 x GN 2/1 (70) 16 x GN 1/1 (70)
Puissance [kW]	3	Capacité maximum du produit [kg]	55
Alimentation	AC 230V 50 Hz		
Tension théorique [Vac]	230		
Absorption totale [kW]	3		
Ampères [A]	13		
Section min. câble de raccord (type H07 RN-F) [mm ²]	3 x 1,5		

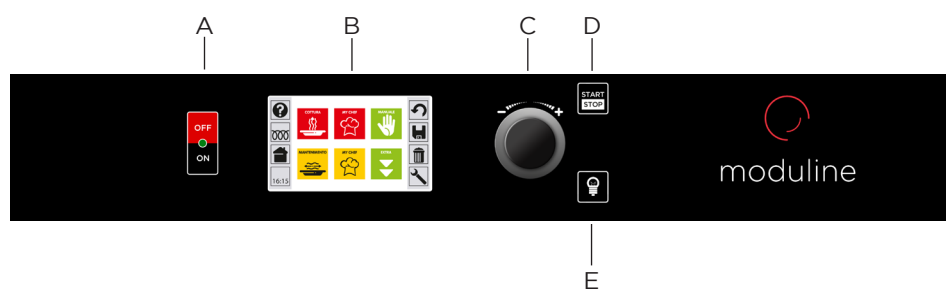

- A Interrupteur général
- B Écran
- C Bouton de configuration et "Enter" de sélection
- D Touche "START/STOP"
- E Touche éclairage enceinte

MODULINESRL

Via dell'Industria 11, Z.I. San Giacomo di Veglia 31029 Vittorio Veneto (TV) - ITALY
tel. +39 0438 5063 - fax +39 0438 912 323 - info@moduline.it - www.moduline.it