



CSD011E

Armoire de maintien
 chaud avec tiroirs

CARACTERISTIQUES DE CONSTRUCTION

- Chambre fermée d'une façon étanche à angles arrondis
- Calorifugeage total avec de la laine de roche ou de verre
- Garnitures d'étanchéité en matériel alimentaire, très résistantes à la chaleur, faciles à nettoyer et extrêmement solides
- Chauffage statique de la chambre obtenu à l'aide de résistance à fil de basses consommations qui enveloppe entièrement la chambre
- Portable
- Poignée de tiroir ergonomique et complètement intégrée avec fermeture magnétique

CARACTERISTIQUES FONCTIONNELS

- Contrôle électronique du temps, température et sonde à cœur
- Températures d'exercice 30° - 120°C
- Deux événements d'évacuation de l'humidité: sur la porte et sur la paroi du fond de la chambre
- Conçu pour être empilé
- Chambre avec thermostat de sécurité

EQUIPMENTS STANDARD



- Chassis porte-plats GN 1/1
- Sonde à cœur




moduline

SCHEMAS TECHNIQUES

- Entrée du câble
d'alimentation
électrique
- Event réglable
permettant
d'évacuer l'humidité
en excès

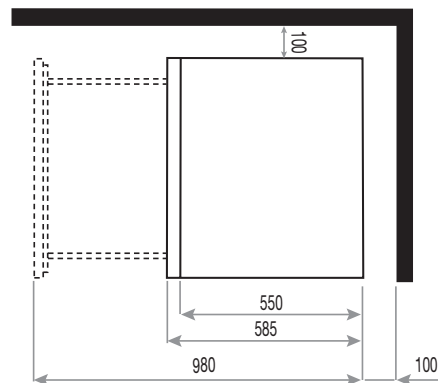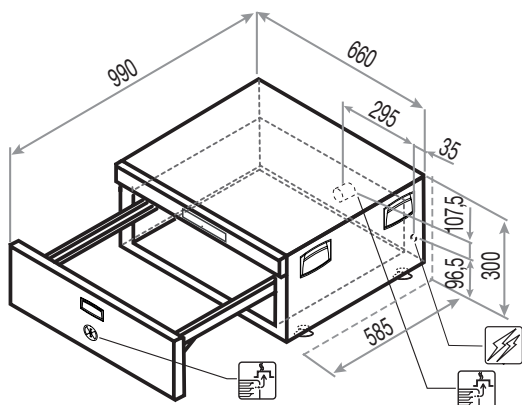

Dimensions externes (L x P x H) - mm	660 x 585 x 300h	Température de service [°C]	30÷120
Capacité plaques	1 GN 1/1 (150h)	Capacité plaques: espacement [mm]	1 GN 1/1 (150)
Puissance [kW]	0,7	Hauter maximum plaques [mm]	150 (h)
Alimentation	AC 230V 50 Hz	Capacité maximum du produit [kg]	6
Tension théorique [Vac]	230	Poids net [kg]	31
Absorption totale [Kw]	0,7		
Ampères [A]	3,1		
Section min. câble de raccord (type H07 RN-F) [mm²]	3 x 1		

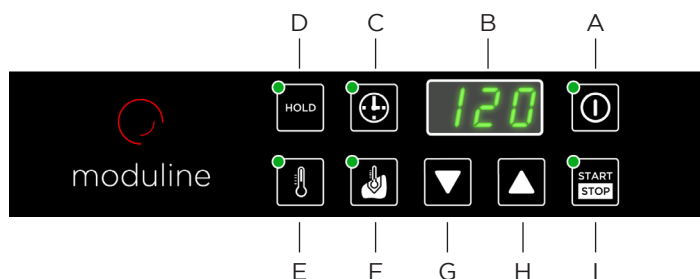

- A Interrupteur général
- B Écran
- C Touche temps
- D Touche de maintien
- E Touche température
- F Touche sonde au coeur
- G Touche diminution de la température
- H Touche d'augmentation de la température
- I Touche START/STOP

MODULINESRL

Via dell'Industria 11, Z.I. San Giacomo di Veglia 31029 Vittorio Veneto (TV) - ITALY
tel. +39 0438 5063 - fax +39 0438 912 323 - info@moduline.it - www.moduline.it