



RRFT20E

Armoire de remise
 en température
 à sol transversal
 (+3°C → +65°C)

CARACTERISTIQUES DE CONSTRUCTION

- Chambre fermée d'une façon étanche à angles arrondis
- Butoirs en acier inox 18/10 AISI 304 dans la chambre pour l'introduction du chariot
- Calorifugeage total avec de la laine de roche ou de verre
- Garnitures d'étanchéité en matériel alimentaire, très résistantes à la chaleur, faciles à nettoyer et extrêmement solides
- Chauffage ventilé obtenu à l'aide de résistances blindées
- Fermeture de la porte à trois points
- Câblages et composants positionnés pour faciliter tout type de maintenance

CARACTERISTIQUES FONCTIONNELS

- Contrôle électronique du temps, de la température et de l'humidité avec écran tactile LCD
- Sonnerie de fin de cycle
- Commandes simplifiées d'utilisation intuitive
- Contrôle automatique du climat dans la chambre, système Climachef
- Températures d'exercice: 30°C - 160°C
- Event automatique
- Chambre en mesure d'accueillir des chariots porte-assiettes ou porte-cuvettes de formats variés
- Chambre transversale
- Chambre avec thermostat de sécurité
- Minuterie pour départ différé
- La réduction intelligente de la température dans la cavité à la fin du cycle de régénération permet le maintien au chaud à la température idéale

EQUIPEMENTS STANDARD

- Climachef

OPTIONS ET ACCESSOIRES

- Sonde à cœur qui peut enregistrer un maximum de 30 températures différentes qui seront ensuite enregistrées dans le rapport HACCP (uniquement disponible avec porte USB sauvegarde)
- Réservoir d'eau invisible
- Porte USB sauvegard Log HACCP
- Chariot à glissières
- Chariot porte-assiettes
- Couverture thermique pour chariot
- Porte vitrée et éclairage
- Sonde à cœur multipoint
- Réglage de la vitesse du ventilateur SpeedGrade
- Douchette rétractible externe

MODULINESRL

Via dell'Industria 11, Z.I. San Giacomo di Veglia 31029 Vittorio Veneto (TV) - ITALY
 tel. +39 0438 5063 - fax +39 0438 912 323 - info@moduline.it - www.moduline.it



moduline

Dimensions externes
(L x P x H) - mm

940 x 940 x 1950

Dimensions chambre
(L x P x H) - mm

570 x 805 x 1860

Capacité plaques

20 x GN 1/1

Capacité assiettes
Ø 230-310

80

Puissance
[kW]

12,5

Alimentation

3N AC 400V 50Hz

Tension théorique
[Vac]

3N - 400V

Absorption totale
[kW]

12,5

Ampères
[A]


18

**Section min. câble
de raccord (type
H07 RN-F) [mm²]**

5 x 2,5

Pression de l'eau
[kPa]

150 ÷ 500

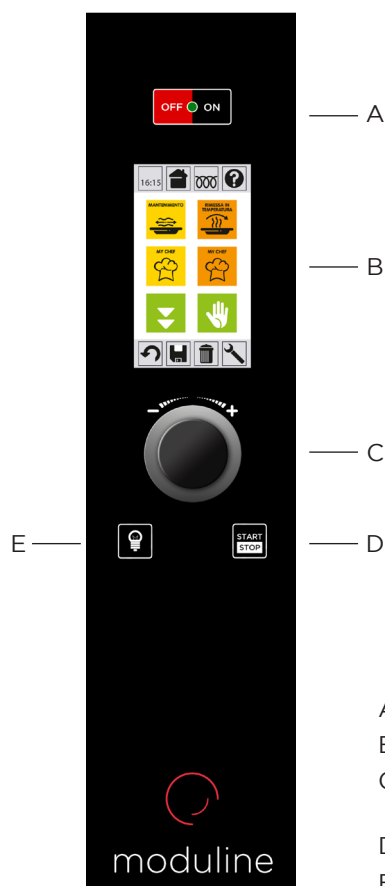

- A Interrupteur général
- B Écran
- C Bouton de réglage et "Enter" de sélection
- D Touche START/STOP
- E Touche éclairage enceinte

MODULINESRL

Via dell'Industria 11, Z.I. San Giacomo di Veglia 31029 Vittorio Veneto (TV) - ITALY
tel. +39 0438 5063 - fax +39 0438 912 323 - info@moduline.it - www.moduline.it